



PASOS PARA APILAR CAJAS DE ZAPATOS

1

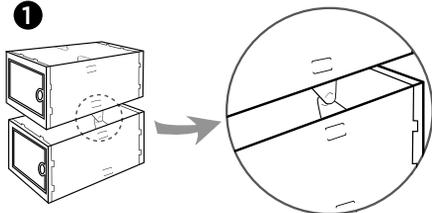


1. Extraiga el conector de la parte superior
caja de zapatos al apilar las cajas de zapatos.

2

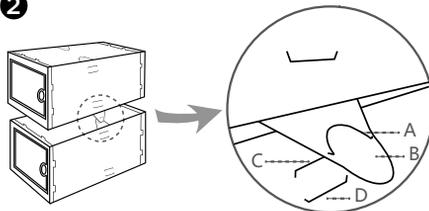


2. Encuentre estas cuatro ubicaciones del conector.

3

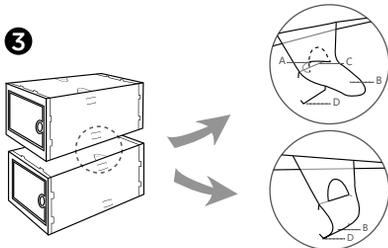


3. Inserte la hebilla A en el lado C, hebilla
B en el lado D.

4

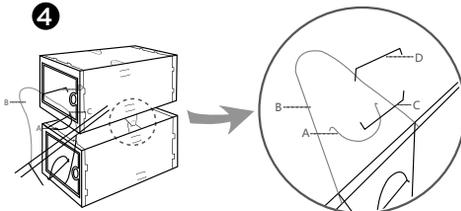


4. Abra la tapa superior, tire hacia arriba del conector de la
caja de zapatos, y encuentre estas cuatro ubicaciones.

5

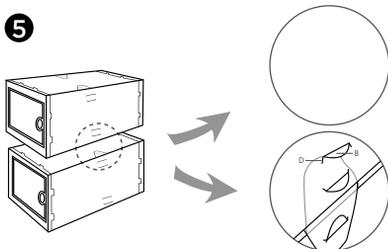

5. Inserte la hebilla A en el lado C, hebilla
B en el lado D.


6



6. Siga los pasos anteriores para instalar todos los conectores.


NOTAS DE INSTALACIÓN

1

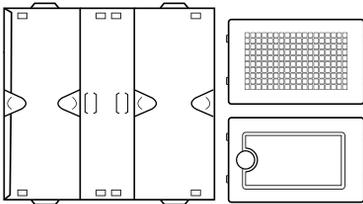


1. Prepara los accesorios.

2




2. Extiende el cuerpo y dobla el cuerpo en un cubo estándar.

3




3. Dobra las cuatro secciones de lengüetas levantadas por completo.

4




4. Alinee la caja de plástico con la ranura dentro de la tapa trasera y presiónela completamente hacia abajo.

5



5. Repita los mismos pasos para insertar la tapa frontal.

6

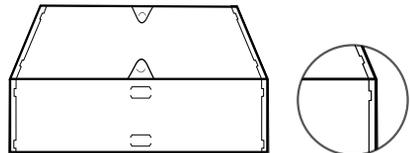

6. AVISO: Las cuatro pestañas de plástico en ambas tapas debe estar del mismo lado.